




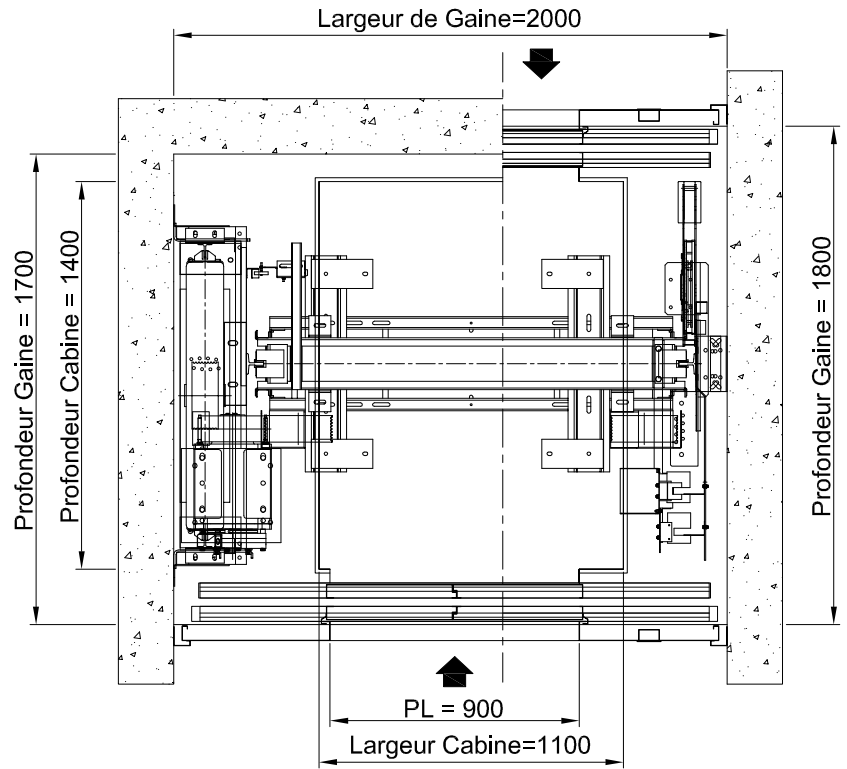


Variante desserte opposée

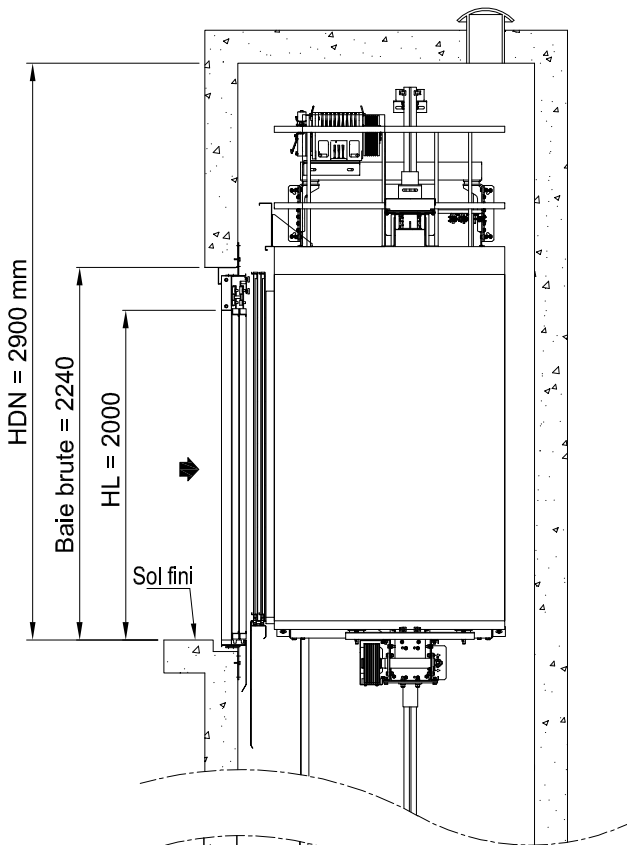

Portes à ouverture centrale

Variante desserte opposée

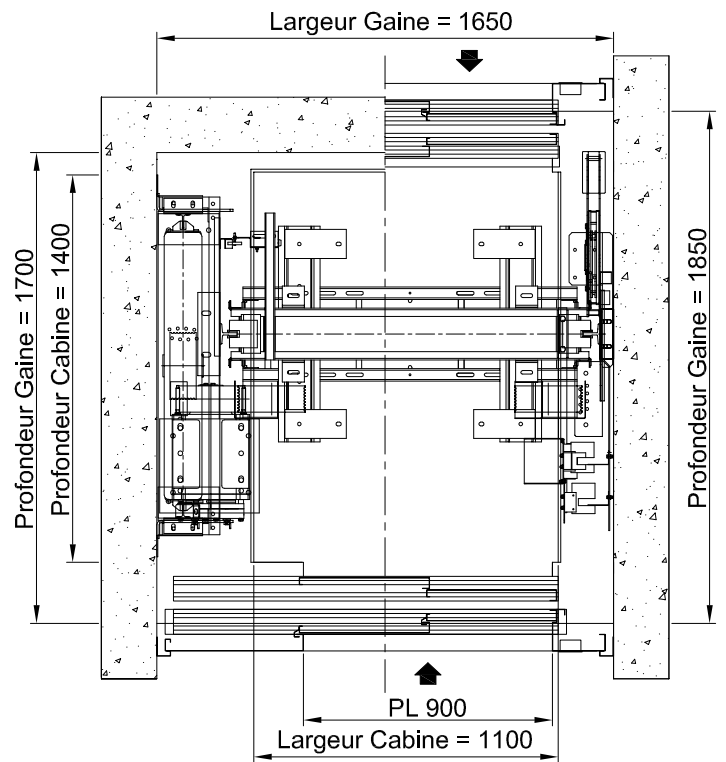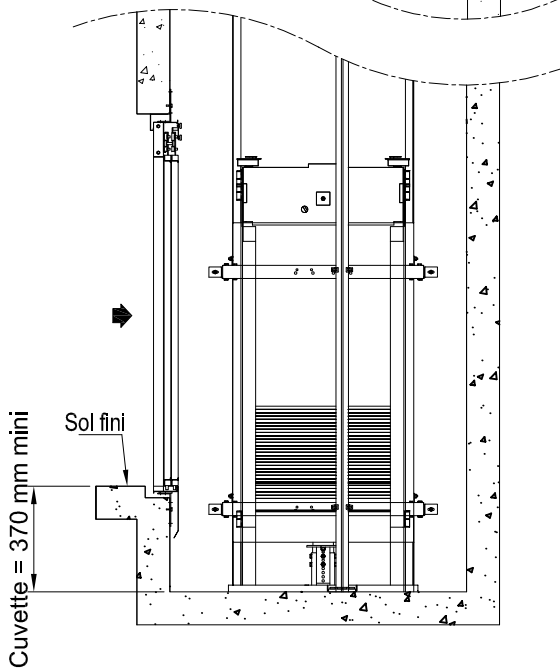

Portes à ouverture latérale

Ascenseur électrique sans local machinerie

Moteur Gearless

CAPACITE (Nbre de Personnes) 8

CHARGE UTILE (kg) 630

VITESSE (m/s) 1.0

8

630


1.0

Type 2 norme EN 81-70

Directive 2014/33/UE

Normes : EN 81-21, EN 81-50, EN 81-70, EN 81-28

ATLAS RPH 630 kg - 8 pers.



**ascenseurs**  
**OLEOLIFT**

13 avenue Joseph Paxton  
77164 FERRIERES-EN-BRIE

Tél : 01 60 17 05 15 fax 01 60 05 33 75 ascenseurs@oleolift.fr