


• P. battantes ras-du-sol • même face ou opposé • Machine haute • AVEC BENNE PARACHUTÉE

La profondeur et la largeur de gaine sont des dimensions minimum à l'aplomb.

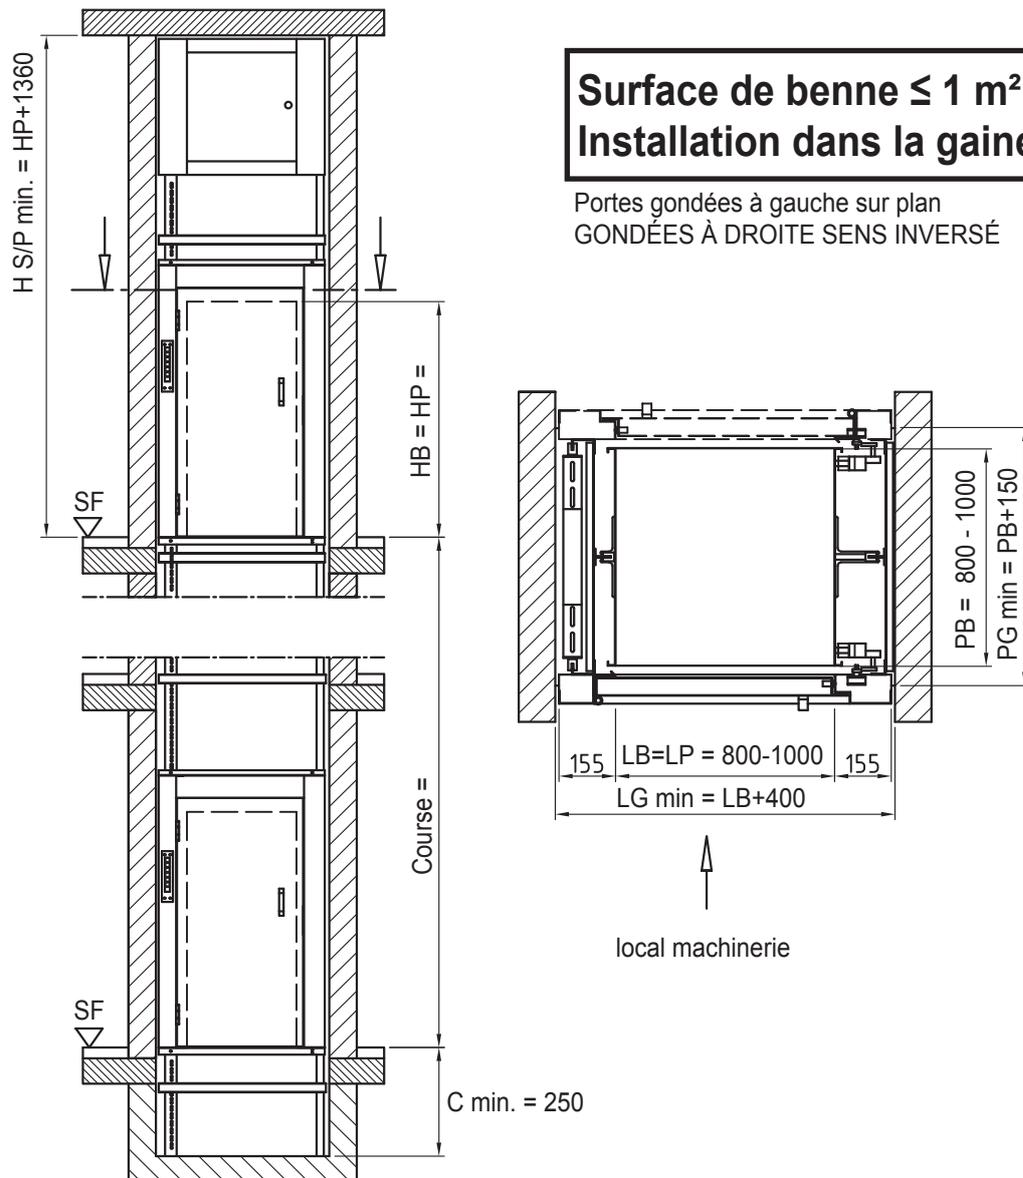

Les forces de retenue et d'amortissement indiquées sur le plan sont à respecter.

Largeur, profondeur de benne - modules de 50 mm au choix

Hauteur de benne - modules de 100 mm au choix

LB	=	Largeur de benne	min. 800 - max. 1000 mm
PB	=	Profondeur de benne	min. 800 - max. 1000 mm
HB	=	Hauteur de benne	min. 1200 mm - max. 2000 mm
LP	=	Largeur de porte	= Largeur de benne
HP	=	Hauteur de porte	= Hauteur de benne
C	=	Cuvette	= min. 250 mm
LG	=	Largeur de gaine	= à l'aplomb
PG	=	Profondeur de gaine	= à l'aplomb
HS/P	=	Hauteur d'arrivée	= Hauteur sous plafond
SF	=	Sol fini	