




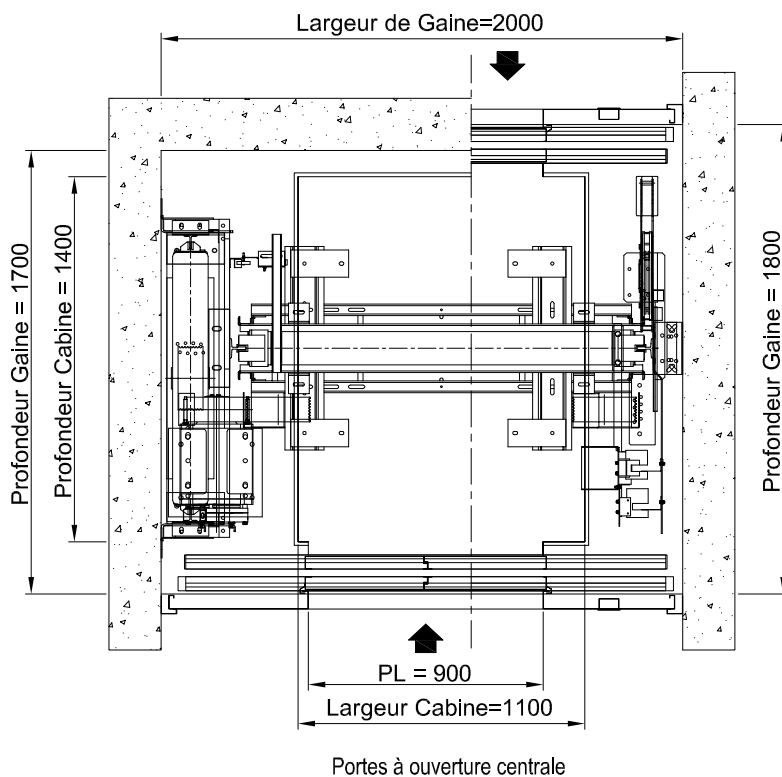

Variante desserte opposée

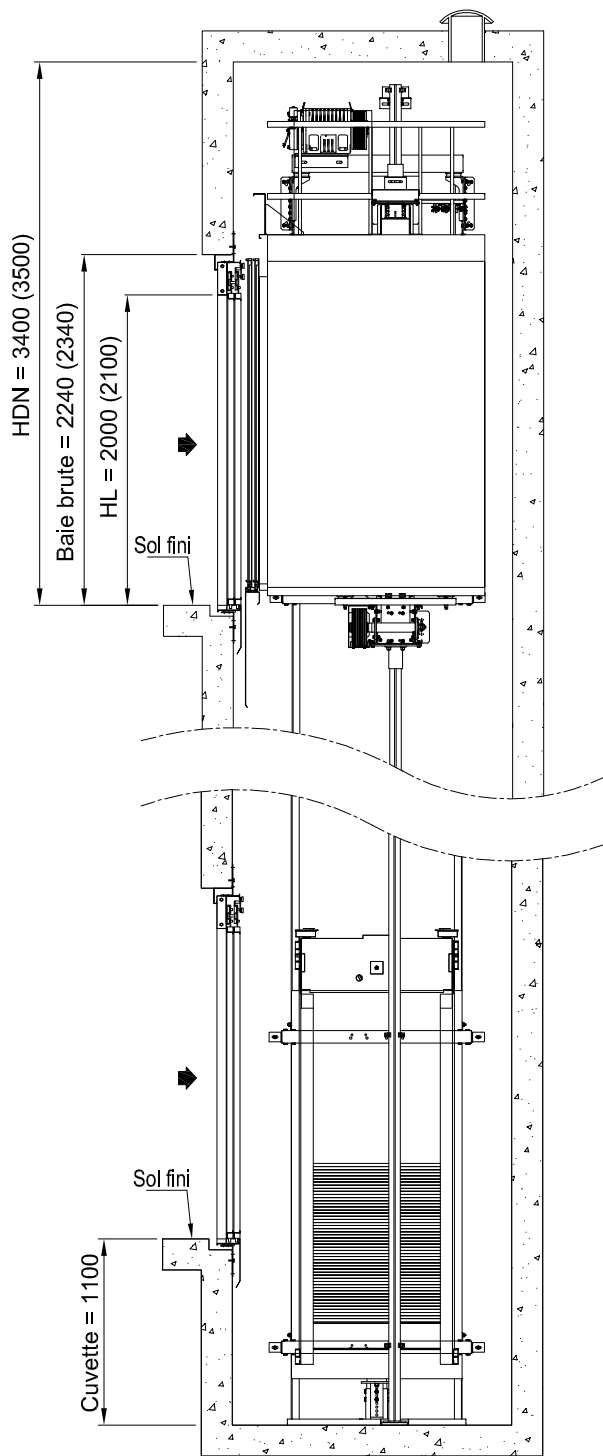

Variante desserte opposée

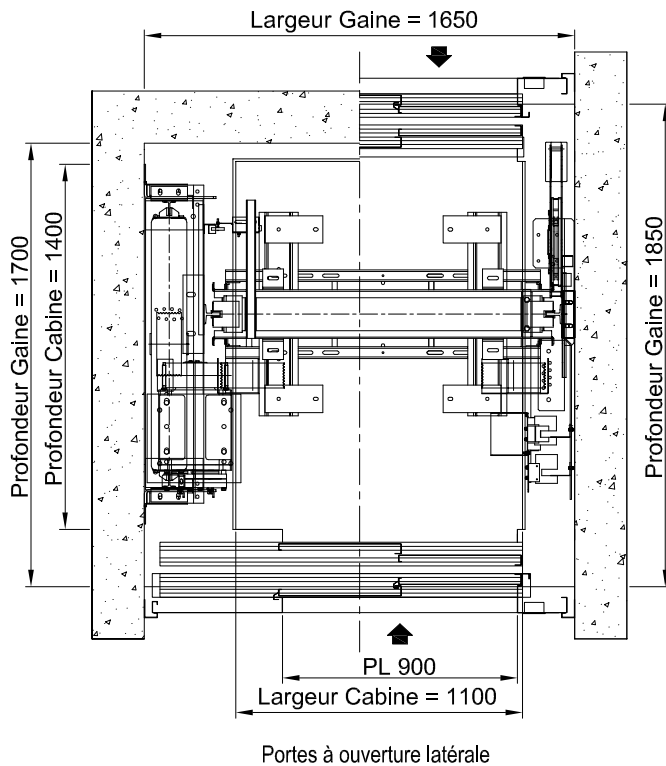


Ascenseur électrique sans local machinerie
Moteur Gearless

CAPACITE (Nbre de Personnes) 8
 CHARGE UTILE (kg) 630
 VITESSE (m/s) 1.0

Type 2 norme EN 81-70

Directive 2014/33/UE
 Normes : EN 81-20, EN 81-50, EN 81-70, EN 81-28

ATLAS 630 kg - 8 personnes



ASCENSEURS
OLEOLIFT

13 avenue Joseph Paxton
 77164 FERRIERES-EN-BRIE
 Tél : 01 60 17 05 15 fax 01 60 05 33 75 ascenseurs@oleolift.fr